




6000-6000
Hydro Hydro-CNG

DULEVO
FAYAT GROUP

Las baldeadoras Dulevo 6000 Hydro y 6000 Hydro CNG Hydro han sido diseñadas para la limpieza a alta presión y la desinfección de áreas urbanas, pero también se adaptan sin ningún problema a zonas industriales, complejos turísticos y cualquier lugar donde se requiera un alto nivel de higiene.

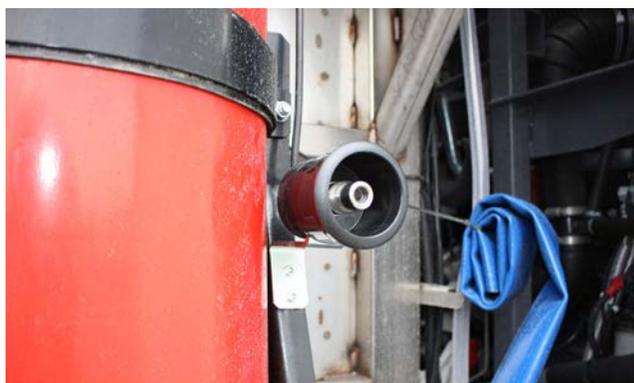

Disponibles con motor diésel de última generación y motor a gas metano, como parte de un fiel respeto al medio ambiente y una esmerada atención a las ciudades y ciudadanos.

HYDRO

Las cuatro ruedas de dirección y las dimensiones compactas, permiten que ambos modelos se muevan fácilmente en cualquier ambiente, garantizando siempre una limpieza perfecta. El lavado se lleva a cabo por medio de una barra de acero inoxidable situada en la parte delantera de la cabina. Desde su posición de trabajo, el operador puede regular la barra en cualquier posición, adaptándose así a las distintas condiciones del ambiente.





¿Quién dijo que la limpieza y la desinfección solo están reservadas para el asfalto? Las lavacalles Dulevo 6000 Hydro y 6000 Hydro Cng pueden equiparse (a petición del cliente) con barra de lavado vertical y están provistas (de serie) de una lanza para limpiar paredes y zonas menos accesibles, la cual también permite lavar tranquilamente a DISTANZA de la máquina.


la barra delantera, compuesta por once boquillas para el lavado frontal y dos para el lavado lateral, está situada debajo de la cabina del conductor y permite orientar hidráulicamente la inclinación, el avance y la altura del suelo; de esta manera, se vuelve fácil y eficaz la limpieza de zonas abarrotadas de automóviles aparcados, puestos de mercado u otros.






HYDRO

La cabina ha sido diseñada para garantizar la máxima comodidad del operador y facilitar el uso. Cómoda, insonorizada y con amplias superficies de cristal, la cabina de estos dos modelos de lavacalles permite trabajar de forma agradable en cualquier condición. La guía hidrostática, la servodirección y los pocos mandos permiten un uso simple y agradable de la máquina.

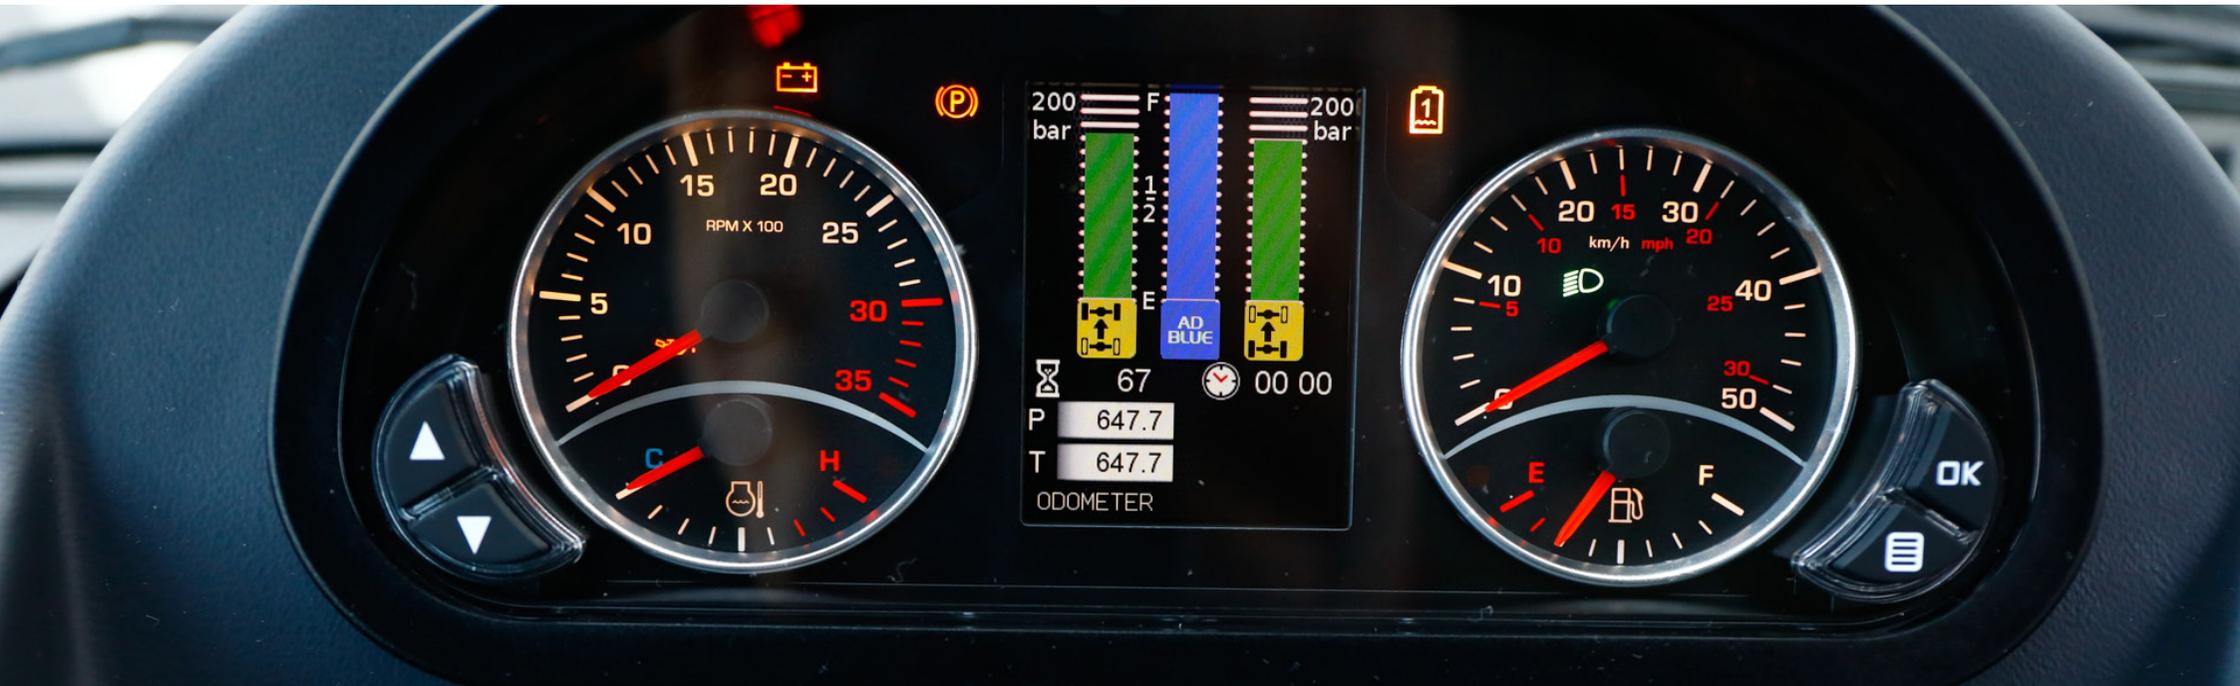



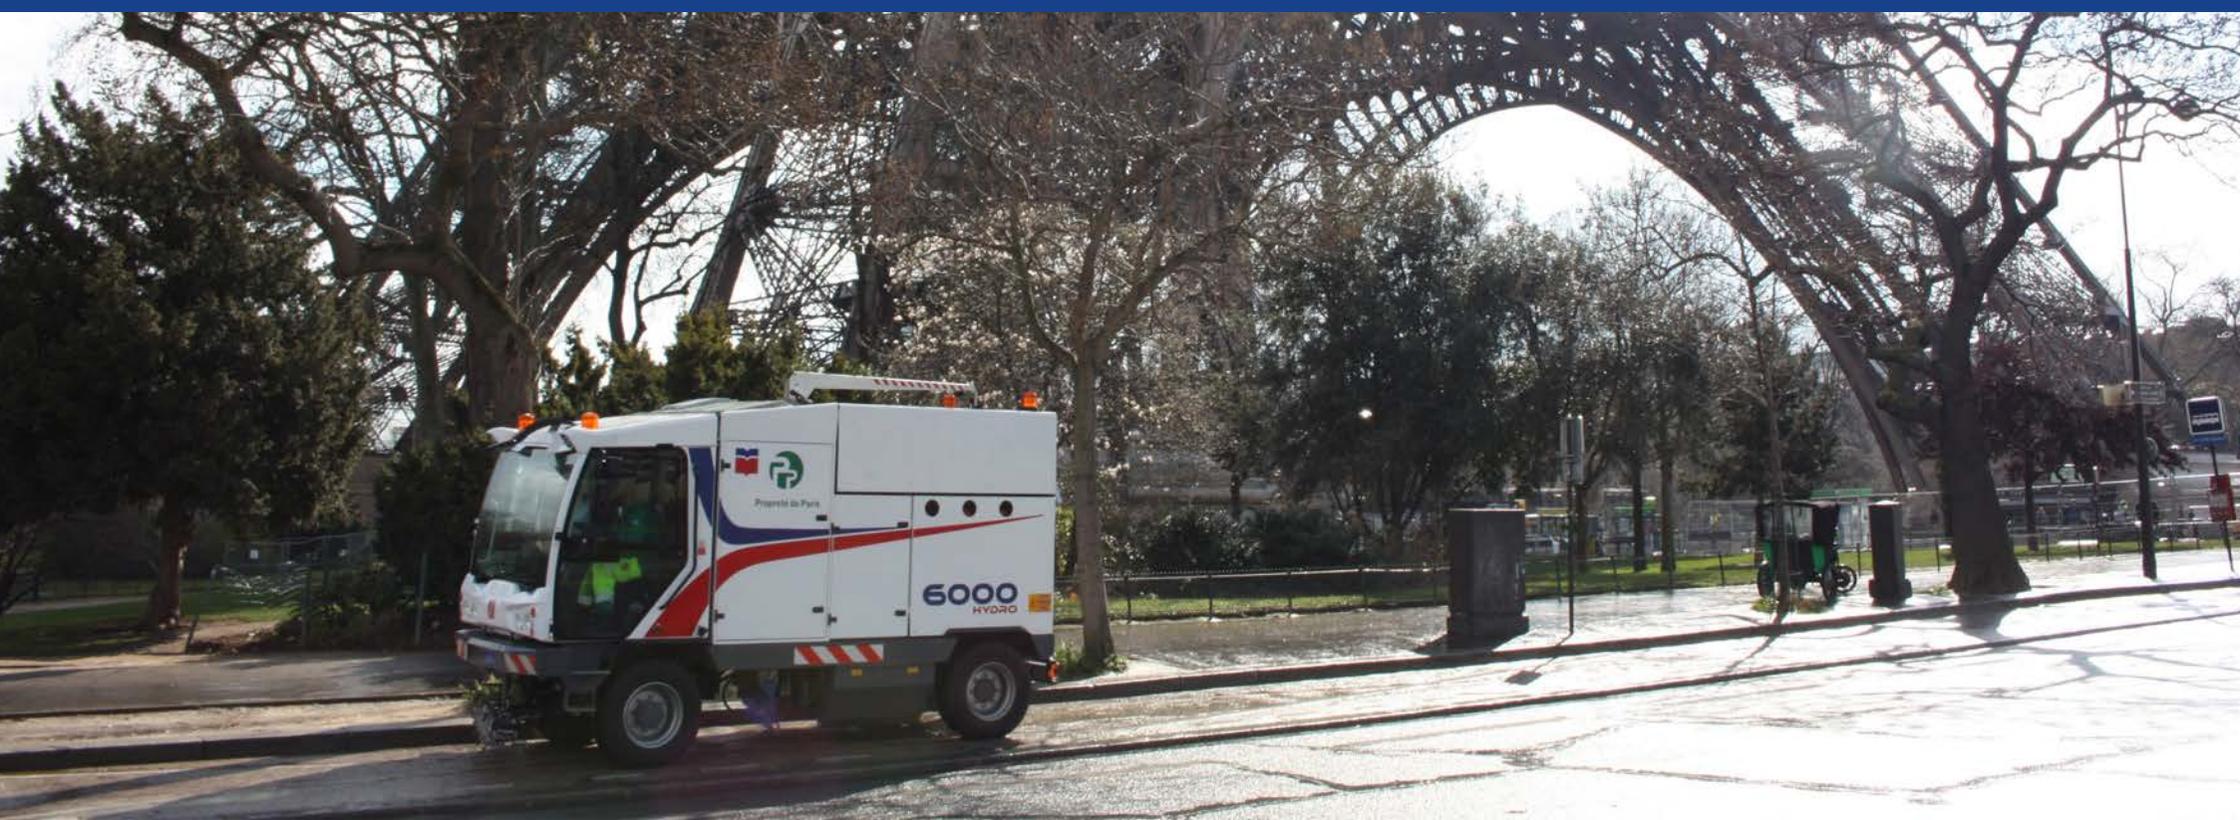


La máquina se puede configurar, según las necesidades del cliente, con sistemas de alta presión y sistemas de dosificación automática del producto higienizante.

La baldeadora está equipada con un brazo superior para facilitar el uso de una lanza de lavado. El brazo es muy funcional en caso de que sea necesario superar obstáculos con la lanza de lavado como los vehículos estacionados. El brazo utiliza una articulación en la parte terminal que aumenta el rango de acción desde su punto de de rotación.



HYDRO

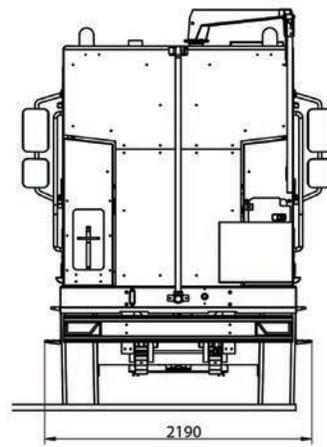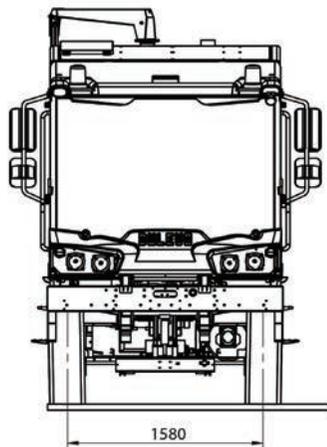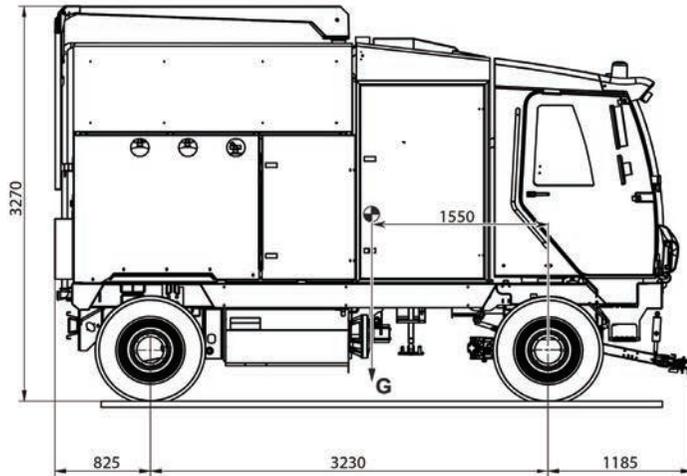

Información técnica

		6000Hydro	6000Hydro CNG
Ancho de baldeo:			
- con barra delantera	mm	2800	
- con barra extensible (opt)	mm	3200	
Capacidad del tanque de agua	L	5900	4400
N.º de asientos en la cabina	nº	2	
Ciclo de trabajo: rendimiento de limpieza indicativo	m ² /tanque de agua	30.000	22.000
Velocidad máxima	Km/h	25 - 40	
Diámetro de giro (acera - acera)	mm	9360	
Marca motor		FPT industrial (Iveco)	
Emisiones del motor		EURO 6 STEP C	
Alimentación		Diesel	CNG



COD. F032NS0000 Ed. 00-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a

Las datas características en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cabiars en cualquier momento y sin aviso previo.

Dulevo International S.p.A.
Via G. Guareschi, 1 43012
Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com

