

ENVIRONMENT TIME PEOPLE QUALITY PERFORMANCE

SPAZZATRICI STRADALI



DULEVO
FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION

850




DATI TECNICI		850
Pista di pulizia:		
-Minima	mm	1.500
-Massima	mm	1.850
Capacità lorda contenitore (Opt.)	m³	0,80 (1,09)
Altezza di scarico contenitore	mm	1.420
Rendimento orario	m²/h	22.000
Velocità massima	Km/h	25-27
Filtrazione PM10 & PM 2,5 - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentazione		Diesel



D.ZERO²




DATI TECNICI		D.zero²
Pista di pulizia:		
-Minima	mm	1.750
-Massima	mm	3.200
-Con terza spazzola	mm	3.400
Capacità lorda contenitore rifiuti	m³	2
Altezza di scarico contenitore	mm	1.450
Rendimento orario	m²/h	42.000
Velocità massima	Km/h	40
Filtrazione PM10 & PM 2,5 - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentazione		Batteria 75 KW

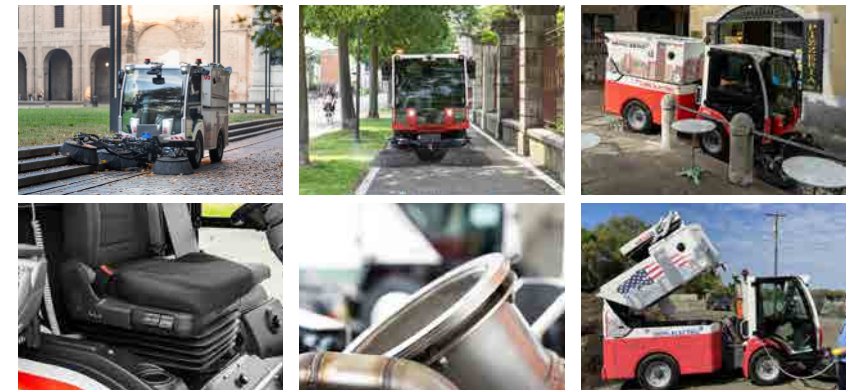

D3



DATI TECNICI		D3
Pista di pulizia:		
-con spazzola centrale	mm	1.300
-con centrale e spazzola dx e sx	mm	2.150
-con spazz. centrale, lat. e terza	mm	3.200
Capacità lorda contenitore rifiuti	m³	3,3
Altezza di scarico contenitore (Opt.)	mm	1.570 (1.730)
Rendimento orario	m²/h	90.000
Velocità massima	Km/h	25/40
Filtrazione PM10 & PM 2,5 - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentazione		Diesel

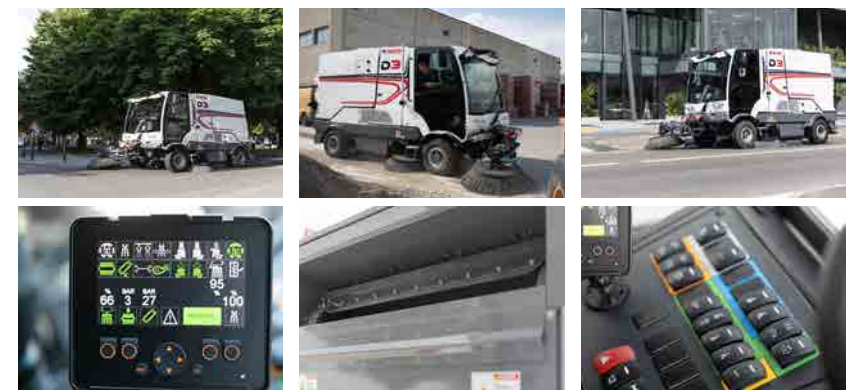

5000 VELOCE



DATI TECNICI

Pista di pulizia:

- con spazzola centrale
- con centrale e spazzola dx e sx
- con spazz. centrale, lat. e terza

Capacità lorda contenitore rifiuti	m ³
Altezza di scarico contenitore (Opt.)	mm
Rendimento orario	m ² /h
Velocità massima	Km/h
Filtrazione PM10 & PM 2,5 - EN 15429-3	
Alimentazione	

mm
mm
mm
m³
mm
m²/h
Km/h

5000 veloce

1.300
2.600
3.500
5
1.150 (2.300)
105.000
70
EUNITED 4 Star
Diesel



6000



DATI TECNICI

Pista di pulizia:

- con spazzola centrale
- con centrale e spazzola dx e sx
- con spazz. centrale, lat. e terza

Capacità lorda contenitore rifiuti	m ³
Altezza di scarico contenitore (Opt.)	mm
Rendimento orario	m ² /h
Velocità massima	Km/h
Filtrazione PM10 & PM 2,5 - EN 15429-3	
Alimentazione	

mm
mm
mm
m³
mm
m²/h
Km/h

6000

1.300
2.800
3.600
6,2
1150 (2400)
108.000
25-40
EUNITED 4 Star
Diesel



D6



DATI TECNICI

Pista di pulizia:

- con spazzola centrale
- con centrale e spazzola dx e sx
- con spazz. centrale, lat. e terza

Capacità lorda contenitore rifiuti	m ³
Altezza di scarico contenitore (Opt.)	mm
Rendimento orario	m ² /h
Velocità massima	Km/h
Filtrazione PM10 & PM 2,5 - EN 15429-3	
Alimentazione	

mm
mm
mm
m³
mm
m²/h
Km/h

D6

1.300
2.800
3.600
6,2
1.150 (2.400)
108.000
25-40
EUNITED 4 Star
Diesel



D6BLUE



DATI TECNICI

Pista di pulizia:		
-con spazzola centrale	mm	1.300
-con centrale e spazzola dx e sx	mm	2.800
-con spazz. centrale, lat. e terza	mm	3.600
Capacità lorda contenitore rifiuti	m³	4,8
Altezza di scarico contenitore (Opt.)	mm	1.150 (2.400)
Rendimento orario	m²/h	108.000
Velocità massima	Km/h	25-40
Filtrazione PM10 & PM 2,5 - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentazione		CNG



DT7



DATI TECNICI

Pista di pulizia:		
-minima	mm	1.800
-massima	mm	3.200
-con terza spazzola	mm	3.700
Capacità lorda contenitore rifiuti	m³	6,8
Altezza di scarico contenitore	mm	1.150
Rendimento orario	m²/h	55.500
Velocità massima	Km/h	90
Filtro		Idro-meccanico
Alimentazione		Diesel



QUALITÀ, INNOVAZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE

Certificazioni Dulevo:

ISO 14001
ENVIRONMENTAL
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 9001
QUALITY
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 45001
SAFETY
SYSTEM
CERTIFICATION



EUnited PM TEST
COLLECTION AND
FILTRATION
DUST



LavaStrade

D.ZERO²HYDRO



DATI TECNICI		D.zero² Hydro
Larghezza minima di lavaggio	mm	1.800
Larghezza massima di lavaggio	mm	4.600
Capacità serbatoio acqua	L	1.500
Capacità del serbatoio soluzione	L	18
Rendimento di lavaggio	m²/h	28.000
Velocità massima	Km/h	25
Alimentazione		Batteria



6000 HYDRO




DATI TECNICI		6000 Hydro
Larghezza minima di lavaggio	mm	2.800
Larghezza massima di lavaggio	mm	3.200
Capacità serbatoio acqua	L	5.900
Capacità del serbatoio soluzione	L	110
Rendimento di lavaggio	m²/h	32.000
Velocità massima	Km/h	25/40
Alimentazione		Diesel



6000 HYDRO CNG



DATI TECNICI		6000 hydro CNG
Larghezza minima di lavaggio	mm	2.800
Larghezza massima di lavaggio	mm	3.200
Capacità serbatoio acqua	L	4.400
Capacità del serbatoio soluzione	L	110
Rendimento di lavaggio	m²/h	32.000
Velocità massima	Km/h	25/40
Alimentazione		CNG

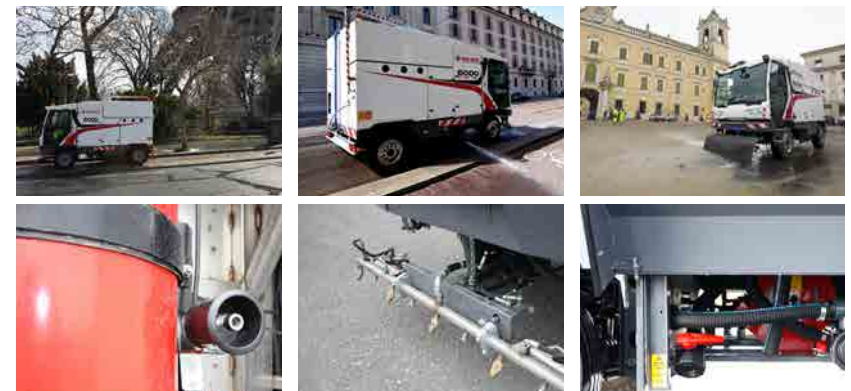

Dulevo Fayat Group

Dulevo è stata fondata nel 1976 e oggi fa parte del Gruppo Fayat, il più grande gruppo privato francese nel settore delle costruzioni, dell'industria e delle infrastrutture stradali. La conoscenza delle tecnologie di pulizia acquisita da Dulevo, con sede a Parma nel cuore della Motor Valley italiana, costituisce la base delle nostre macchine all'avanguardia e affidabili. Il nostro motto, "Qualità senza tempo attraverso la passione", riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni di pulizia innovative e di alta qualità alle municipalità e all'industria, con un'attenzione particolare all'ambiente.



I dati caratteristici sul presente catalogo non sono impegnativi da parte della società e potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.



DULEVO
FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
www.dulevo.com

