

BALAYEUSES DE VOIRIE



DULEVO
FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION

850



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de balayage :

-Minimum

mm

1.500

-Maximum

mm

1.850

Volume brut de la benne (Opt.)

m³

0,80 (1,09)

Altura máxima de descarga

mm

1.420

Performance de nettoyage

m²/h

22.000

Vitesse maximale

Km/h

25-27

Filtration des PM10 et PM 2.5-EN 15429-3

EUNITED 4 Star

Alimentation

Diesel



D.ZERO²



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de balayage :

-Minimum

mm

1.750

-Maximum

mm

3.200

-avec brosse frontale

mm

3.400

Volume brut de la benne

m³

2

Altura máxima de descarga

mm

1.450

Performance de nettoyage

m²/h

42.000

Vitesse maximale

Km/h

40

Filtration des PM10 et PM 2.5-EN 15429-3

EUNITED 4 Star

Alimentation

Batterie 75 KW



D3



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de balayage :

- avec brosse centrale

mm

1.300

- avec brosses latérales

mm

2.150

- avec brosse frontale

mm

3.200

Volume brut de la benne

m³

3,3

Altura máxima de descarga (Opt.)

mm

1.570 (1.730)

Performance de nettoyage

m²/h

90.000

Vitesse maximale

Km/h

25/40

Filtration des PM10 et PM 2.5-EN 15429-3

EUNITED 4 Star

Alimentation

Diesel



5000 VELOCE



DONNÉES TECHNIQUES

		5000 veloce
Largueur de balayage :		
- avec brosse centrale	mm	1.300
- avec brosses latérales	mm	2.600
- avec brosse frontale	mm	3.500
Volume brut de la benne	m³	5
Altura máxima de descarga (Opt.)	mm	1.150 (2.300)
Performance de nettoyage	m²/h	105.000
Vitesse maximale	Km/h	70
Filtration des PM10 et PM 2.5-EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentation		Diesel



6000



DONNÉES TECHNIQUES

		6000
Largueur de balayage :		
- avec brosse centrale	mm	1.300
- avec brosses latérales	mm	2.800
- avec brosse frontale	mm	3.600
Volume brut de la benne	m³	6,2
Altura máxima de descarga (Opt.)	mm	1.150 (2.400)
Performance de nettoyage	m²/h	108.000
Vitesse maximale	Km/h	25-40
Filtration des PM10 et PM 2.5-EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentation		Diesel



D6



DONNÉES TECHNIQUES

		D6
Largueur de balayage :		
- avec brosse centrale	mm	1.300
- avec brosses latérales	mm	2.800
- avec brosse frontale	mm	3.600
Volume brut de la benne	m³	6,2
Altura máxima de descarga (Opt.)	mm	1.150 (2.400)
Performance de nettoyage	m²/h	108.000
Vitesse maximale	Km/h	25-40
Filtration des PM10 et PM 2.5-EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentation		Diesel




D6BLUE



DONNÉES TECHNIQUES

		D6 Blue
Largeur de balayage :		
- avec brosse centrale	mm	1.300
- avec brosses latérales	mm	2.800
- avec brosse frontale	mm	3.600
Volume brut de la benne	m³	4,8
Altura máxima de descarga (Opt.)	mm	1.150 (2.400)
Performance de nettoyage	m²/h	108.000
Vitesse maximale	Km/h	25-40
Filtration des PM10 et PM 2.5-EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentation		CNG

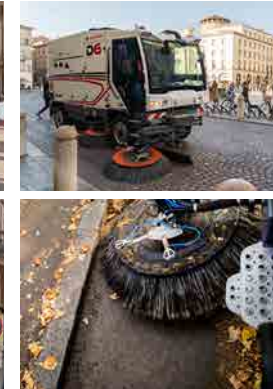

DT7



DONNÉES TECHNIQUES

		DT7
Largeur de balayage :		
-minimum	mm	1.800
-maximum	mm	3.200
-avec brosse frontale	mm	3.700
Volume brut de la benne	m³	6,8
Altura máxima de descarga	mm	1.150
Performance de nettoyage	m²/h	40.500
Vitesse maximale	Km/h	90
Filtre		Hydro-mécanicien
Alimentation		Diesel



QUALITÉ, INNOVATION ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Certifications Dulevo:

ISO 14001
ENVIRONMENTAL
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 9001
QUALITY
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 45001
SAFETY
SYSTEM
CERTIFICATION



EUnited PM TEST
COLLECTION AND
FILTRATION
DUST



Lavage des rues

D.ZERO²HYDRO



DATOS TÉCNICOS		D.zero² Hydro
Anchura mínima de lavado	mm	1.800
Anchura máxima de lavado	mm	4.600
Capacidad del tanque de agua	L	1.500
Capacidad del tanque de solución	L	18
Rendimiento de limpieza	m²/h	28.000
Velocidad máxima	Km/h	25
Alimentación		Batería



6000 HYDRO



DATOS TÉCNICOS		6000 Hydro
Anchura mínima de lavado	mm	2.800
Anchura máxima de lavado	mm	3.200
Capacidad del tanque de agua	L	5.900
Capacidad del tanque de solución	L	110
Rendimiento de limpieza	m²/h	32.000
Velocidad máxima	Km/h	25/40
Alimentación		Diesel



6000 HYDRO CNG



DATOS TÉCNICOS		6000 Hydro CNG
Anchura mínima de lavado	mm	2.800
Anchura máxima de lavado	mm	3.200
Capacidad del tanque de agua	L	4.400
Capacidad del tanque de solución	L	110
Rendimiento de limpieza	m²/h	32.000
Velocidad máxima	Km/h	25/40
Alimentación		GNC



Dulevo Groupe Fayat

Fondé en 1976, Dulevo fait aujourd'hui partie du groupe Fayat, le plus grand groupe privé français de construction, d'industrie et d'infrastructures routières. Les connaissances en matière de technologie de nettoyage acquises par Dulevo, basé à Parme, au cœur de la Motor Valley italienne, constituent la base de nos machines fiables et à la pointe de la technologie. Notre devise, "Timeless Quality through Passion", reflète notre engagement à fournir des solutions de nettoyage innovantes et de haute qualité aux municipalités et à l'industrie, en mettant l'accent sur le respect de l'environnement.



Les spécifications ne sont pas contraignantes pour notre société et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.



DULEVO

FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
www.dulevo.com

