

# STRASSE KEHRMASCHINEN




**DULEVO**  
FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION

**850**




TECHNISCHE DATEN		850
Variable Kehrbreite:		
-Minimum	mm	1.500
-Maximum	mm	1.850
Bruttovolumen Kehrgutbehälter (opt.)	m <sup>3</sup>	0,80 (1,09)
Entleerungshöhe	mm	1.420
Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	22.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25-27
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		Diesel

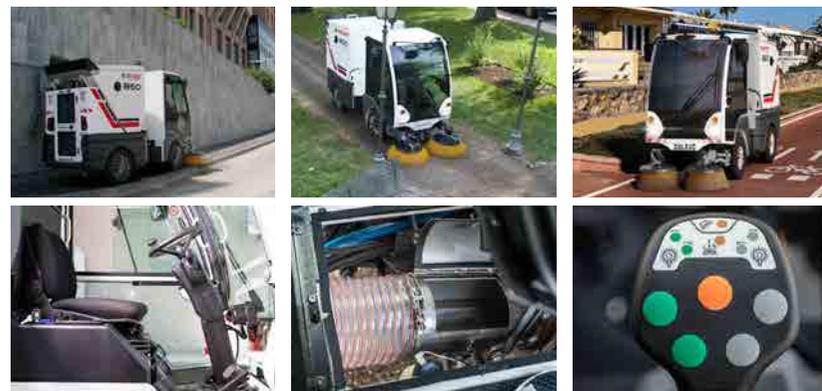

**D.ZERO<sup>2</sup>**



TECHNISCHE DATEN		D.zero <sup>2</sup>
Variable Kehrbreite:		
-Minimum	mm	1.750
-Maximum	mm	3.200
-Mit der dritten Bürste	mm	3.400
Bruttovolumen Kehrgutbehälter (opt.)	m <sup>3</sup>	2
Entleerungshöhe	mm	1.450
Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	42.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	40
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		Battery 75 KW

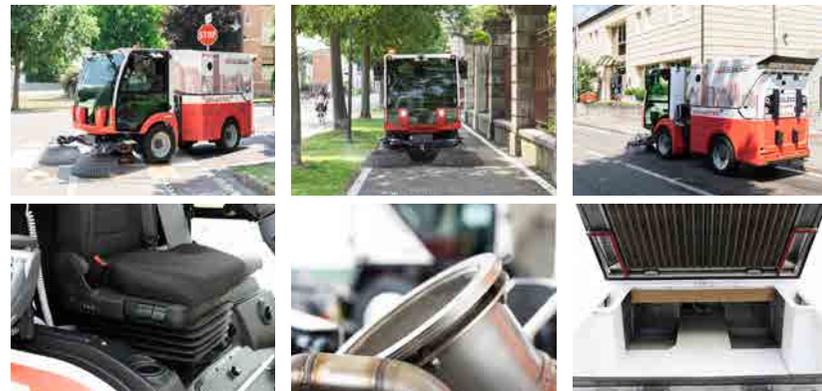

**D3**



TECHNISCHE DATEN		D3
Kehrbreite:		
- Mit zentraler Bürste	mm	1.300
- Mit Mittelbürste und Seitenbürsten	mm	2.150
-Mit dritter Bürste	mm	3.200
Brutto-Behältervolumen	m <sup>3</sup>	3,3
Höhe der Behälterentleerung (opt.)	mm	1.570 (1.730)
Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	90.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25/40
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		Diesel




**5000 VELOCE**



**TECHNISCHE DATEN**

		5000 Veloce
Kehrbreite:		
- Mit zentraler Bürste	mm	1.300
- Mit Mittelbürste und Seitenbürsten	mm	2.600
- Mit dritter Bürste	mm	3.500
Brutto-Behältervolumen	m³	5
Höhe der Behälterentleerung (opt.)	mm	1.150 (2.300)
Flächenleistung	m²/h	105.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	70
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		Diesel

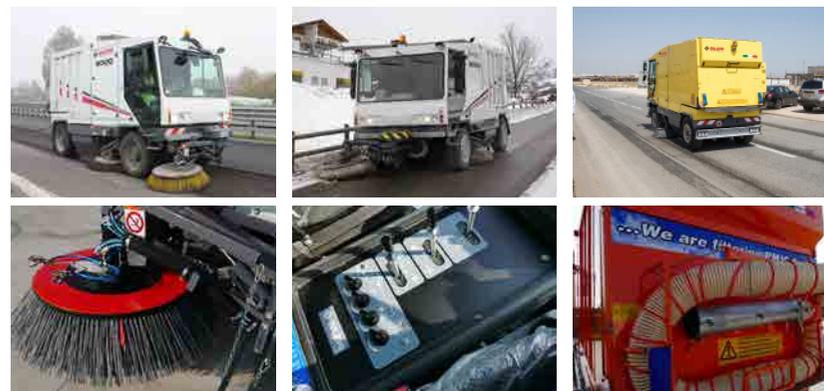

**6000**



**TECHNISCHE DATEN**

		6000
Kehrbreite:		
- Mit zentraler Bürste	mm	1.300
- Mit Mittelbürste und Seitenbürsten	mm	2.800
- Mit dritter Bürste	mm	3.600
Brutto-Behältervolumen	m³	6,2
Höhe der Behälterentleerung (opt.)	mm	1.150 (2.400)
Flächenleistung	m²/h	108.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25-40
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		Diesel



**D6**



**TECHNISCHE DATEN**

		D6
Kehrbreite:		
- Mit zentraler Bürste	mm	1.300
- Mit Mittelbürste und Seitenbürsten	mm	2.800
- Mit dritter Bürste	mm	3.600
Brutto-Behältervolumen	m³	6,2
Höhe der Behälterentleerung (opt.)	mm	1.150 (2400)
Flächenleistung	m²/h	108.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25-40
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		Diesel



**D6BLUE**



**TECHNISCHE DATEN**

		<b>D6 Blue</b>
Kehrbreite:		
- Mit zentraler Bürste	mm	1.300
- Mit Mittelbürste und Seitenbürsten	mm	2.800
- Mit dritter Bürste	mm	3.600
Brutto-Behältervolumen	m <sup>3</sup>	4,8
Höhe der Behälterentleerung (opt.)	mm	1.150 (2.400)
Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	108.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25-40
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		CNG



**DT7**



**TECHNISCHE DATEN**

		<b>DT7</b>
Variable Kehrbreite:		
- Minimim	mm	1.800
- Maximum	mm	3.200
- Mit der dritten Bürste	mm	3.700
Bruttovolumen Kehrgutbehälter (opt.)	m <sup>3</sup>	6,8
Entleerungshöhe	mm	1.150
Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	40.500
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	90
Filter-Typ		Hydro-mechanic
Treibstoff		Diesel



**QUALITÄT, INNOVATION UND RESPEKT FÜR DIE UMWELT**

**Dulevo-Zertifizierung**

ISO 14001  
ENVIRONMENTAL  
SYSTEM  
CERTIFICATION



ISO 9001  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFICATION



ISO 45001  
SAFETY SYSTEM  
CERTIFICATION



EUnited PM TEST  
COLLECTION AND  
FILTRATION  
DUST



## Street washing

### D.ZERO<sup>2</sup>HYDRO



TECHNISCHE DATEN		D.zero² Hydro
Minimale Waschbreite	mm	1.800
Maximale Waschbreite	mm	4.600
Fassungsvermögen des Wassertanks	L	1.500
Fassungsvermögen des Lösungsmittel tanks	L	18
Flächenleistung	m²/h	28.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25
Treibstoff		Batterie



### 6000 HYDRO




TECHNISCHE DATEN		6000 Hydro
Minimale Waschbreite	mm	2.800
Maximale Waschbreite	mm	3.200
Fassungsvermögen des Wassertanks	L	5.900
Fassungsvermögen des Lösungsmittel tanks	L	110
Flächenleistung	m²/h	32.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25 / 40
Treibstoff		Diesel



### 6000 HYDRO CNG



TECHNISCHE DATEN		6000 hydro CNG
Minimale Waschbreite	mm	2.800
Maximale Waschbreite	mm	3.200
Fassungsvermögen des Wassertanks	L	4.400
Fassungsvermögen des Lösungsmittel tanks	L	110
Flächenleistung	m²/h	32.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25 / 40
Treibstoff		GNC

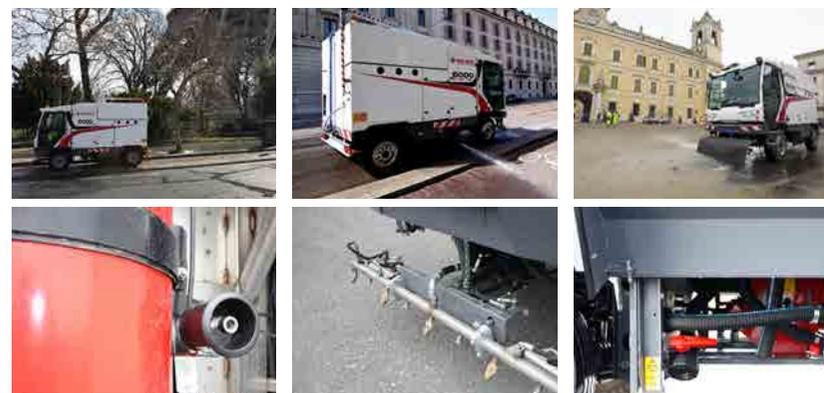

Dulevo Fayat Group

Dulevo wurde 1976 gegründet und gehört heute zur Gruppe Fayat, dem größten privaten französischen Konzern im Bereich des Bauwesens, der Industrie und der Verkehrsinfrastruktur. Das Know-how hinsichtlich der Reinigungstechnologien, das sich das in Parma im Herzen der Motor Valley Italiens ansässige Unternehmen Dulevo angeeignet hat, bildet die Basis der modernen und zuverlässigen Kehrmaschinen. Das Motto „Zeitlose Qualität mittels Leidenschaft“ spiegelt das Engagement des Unternehmens zur Bereitstellung innovativer und qualitativ hochwertiger Reinigungslösungen für Kommunen und die Industrie bereitzustellen – mit einem besonderen Fokus auf Umweltfreundlichkeit.



Die Spezifikationen sind für unser Unternehmen nicht verbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

QUALITÄT, INNOVATION UND RESPEKT FÜR DIE UMWELT.

Dulevo Zertifizierungen:

ISO 14001 ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION



ISO 9001 QUALITY SYSTEM CERTIFICATION



ISO 45001 SAFETY SYSTEM CERTIFICATION



EUnited PM TEST COLLECTION AND FILTRATION DUST



DULEVO FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A. Via Giovannino Guareschi, 1 43012 Fontanellato (PR) Italia Tel: +39-0521-827711

www.dulevo.com

