

D6 VELOCE

**Si rapide
Si agile**



DULEVO
FAYAT GROUP

D6 VELOCE

- ◇ **Rapide**
- ◇ **Agile**
- ◇ **Sûr**
- ◇ **Performant**





AGILE

Agilité directrice

Vous n'aurez plus à choisir entre stabilité et maniabilité : la D6 Veloce est dotée d'un système à **quatre roues directrices actionnables** avec blocage de sécurité. Il suffit d'appuyer sur un bouton situé sur le panneau central pour que les roues s'alignent automatiquement afin de vous faufiler entre les monuments historiques du centre-ville ou rouler à bonne allure sur l'autoroute.

RAPIDE

Vitesse de déplacement

En combinant la **vitesse maximale de 80 km/h** avec des performances de balayage extrêmement élevées, vous obtenez le meilleur des deux mondes : une balayeuse qui peut suivre les travaux d'entretien des rues et prendre en charge le balayage urbain, même dans les groupements de communes avec des hameaux éloignés. Vous n'aurez plus besoin de charger votre balayeuse sur un camion : **les grands axes routiers sont son quotidien.**

Un rapport pour chaque usage

La D6 Veloce doit sa grande vitesse à la transmission mécanique à deux vitesses gérée électroniquement. Le premier rapport est destiné au balayage et aux trajets jusqu'à environ 40 km/h, ce qui est très utile dans les montées raides et pour ne pas surcharger les freins dans les descentes difficiles. D'un simple geste, le véhicule passe sur le deuxième rapport pour disposer de la vitesse maximale de 80 km/h lors des transferts routiers.

Agilité d'utilisation

Grand écran tactile, joystick, fonctions mémorisables, poste de conduite ergonomique : tout pour le **confort de l'opérateur**. La cabine amortie et les fonctions simplifiées du panneau de commande rendent les conditions de travail plus agréables que jamais. Les réglages de balayage prédéfinis (Eco, Standard, Boost, Feuilles) et d'autres personnalisables vous donnent la possibilité de **créer votre propre machine sur mesure.**



DULEVO
FAYAT GROUP

D6 VELOCE

SÛR



Stabilité de conduite

Lorsque la vitesse augmente, la stabilité de conduite est primordiale. Les **suspensions pneumatiques arrière**, associées à de larges barres antiroulis, assurent un nivellement parfait et une garde au sol optimale à tout moment, que le véhicule soit chargé ou non. L'essieu directeur arrière, quant à lui, est **automatiquement aligné** et verrouillé grâce à un pivot mécanique pour vous permettre d'atteindre 80 km/h en toute stabilité et sécurité.

Freinage garanti

La D6 Veloce ne craint aucun obstacle : grâce au **système ABS**, qui agit indépendamment sur les quatre roues, elle garantit des distances de freinage réduites, même sur asphalte glissant. Ce système, inspiré de celui des meilleurs camions, assure une **parfaite répartition du freinage** sur chaque roue et, grâce à la redondance du système et aux généreux accumulateurs pneumatiques, offre une grande sécurité même en cas d'éventuelle défaillance.



D6 VELOCE

◆ PERFORMANT

Dulevo Performance


Dulevo est réputé pour son système de **balayage-filtration mécanique**, adapté à toutes les conditions d'usage. Avec la D6 Veloce, vous pouvez balayer loin et en toute saison : le système Dulevo, capable de fonctionner **sans eau**, ne craint ni le gel ni la sécheresse. Il n'y a aucun type de déchet qu'il ne puisse traiter : sable, poussière fine, caisses en bois, bouteilles ; même les pierres et les briques capitulent devant une Dulevo.

Durable, sans compromis

La D6 Veloce est durable de naissance. Le moteur **diesel Euro6E** dernier cri, associé au système **Load Sensing**, offre une grande puissance avec une consommation de carburant et des émissions très faibles. Le grand filtre à sacs, également disponible en matériau résistant à l'eau, filtre **les particules atmosphériques** les plus fines sans obstruer le passage de l'air ni altérer les performances de la machine. La technologie Dulevo permet de balayer **sans utiliser d'eau**, une ressource d'une grande valeur économique et environnementale..



D6 VELOCE

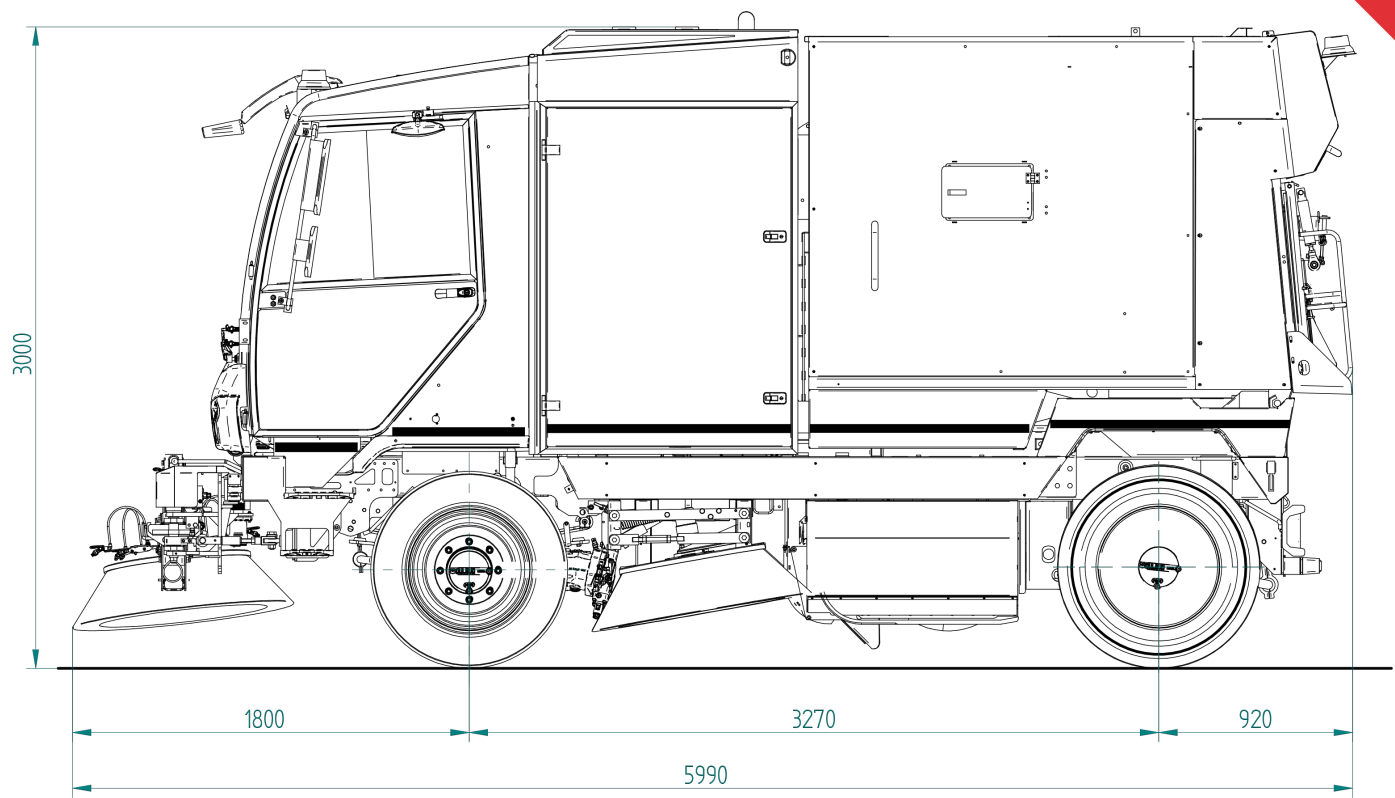

Données techniques

Largeur de balayage	Avec balai principal	1300 mm
	Avec balai principal + brosses latérales droite et gauche	jusque 2800 mm
	Avec balai principal, brosses latérales et brosse frontale	jusque 3600 mm
Volume de la benne	6,2 m ³	
Hauteur de décharge	1270 / 2400 mm	
Filtration fine de la poussière	PM10 & PM 2,5	
Moteur	FPT - EURO6 E	
Vitesse maximale	80 Km/h	
Transmission	2/4 roues directrices	



www.dulevo.com