







La barredora vial Dulevo 5000 Veloce alcanza una velocidad de 70 km/h y es utilizada con frecuencia, por municipios y entes que tienen que cubrir largas distancias entre un lugar y otro.



## **G**racias al sistema mecánico-aspirante filtrante Dulevo, la

barredora 6000 CNG trabaja tres veces más que cualquier barredora tradicional. La recogida se realiza mecánicamente por medio de los cepillos laterales, que conducen los desechos hacia el centro de la máquina, donde el cepillo central cilíndrico los lanza a alta velocidad a un transportador vertical. Los desechos se cargan en la tolva de residuos por la parte superior, optimizando así la capacidad de carga del equipo. El polvo levantado por el cepillo central cilíndrico es aspirado y retenido en la tolva de residuos gracias a la depresión creada en la misma por dos ventiladores de aspiración de gran caudal y altura. El particular sistema de filtración en tejido retiene hasta el polvo más fino y completa el ciclo de barrido garantizando la reintroducción en el ambiente de aire exclusivamente limpio.







En colaboración con Gore®, Dulevo ha desarrollado la única barredora a nivel internacional con filtración total del polvo fino. Este sistema de aspiración-filtración mecánica asegura, junto a la aplicación exclusiva de la tecnología Gore®, un abatimiento total de las

partículas PM10.

Otros beneficios extra de la tecnología del filtro:

- No necesita mantenimiento
- Efecto autolimpieza
- Mayor absorción impermeabilizada de PM10 / PM5 / PM2,5 / PM 1  $\,$
- Filtración constante y duradera garantizada
- Flujo de aire 35% superior
- Resistente frente a agua, aceite, grasas, agentes químicos, etc.

El filtro GORE® instalado tiene una garantía de 5 años.









La comodidad de los operadores y la ergonomía representan una prioridad para Dulevo junto a las especificaciones de las aplicaciones. Suspensiones eficaces del eje y distribución ideal de los pesos aseguran la capacidad de contar con una conducción en condiciones seguras. La potente transmisión garantiza el uso en condiciones difíciles e incluso en pendientes. Las cuatro ruedas de dirección, sincronizadas y con dirección hidráulica, permiten que esta barredora de calzadas sea fácil de maniobrar incluso en las situaciones más complicadas.











El resistente cepillo delantero caracterizado por un movimiento de 180°, es una herramienta auxiliar indispensable para limpiar las esquinas y las alcantarillas, y para ampliar la anchura de trabajo.


El sistema de elevación de la tolva permite descargar los escombros en contenedores de basura, camiones o compactadores de residuos de gran tamaño. Una variedad de opciones amplían la gama de trabajo de Dulevo 5000 Veloce, en todo lugar y en toda ocasión,





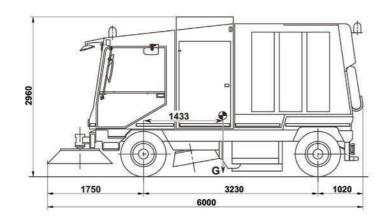





Datos técnicos		5000 Veloce
Ancho de barrido:		VELOCE
- Con cepillo central	mm	1300
- Con cepillo central y cepillos laterales	mm	2600
- Con cepillos central, laterales y tercer cepillo	mm	3500
Volumen del contenedor (UNI EN 15429-1)	m <sup>3</sup>	5.3
Descarga en altura del contenedor (OPT)	mm	1150 (2400)
Asientos en la cabina	n°	2
Rendimiento de barrido	m²/h	105.000
Velocidad máxima	Km/h	70
Diámetro de giro (acera - acera)	mm	13400
Certificación PM		PM 2,5/PM10****
Marca del motor		FPT industrial (Iveco)
Emisiones del motor		EURO 6 STEP D
Alimentación		Diesel





Dulevo International S.p.A. Via Giovannino Guareschi, 1 43012 Fontanellato (PR) Italia Tel: +39-0521-827711



8

Fax: +39-0521-827795

www.dulevo.com

