

D6 VELOCE

Tan veloz
Tan rápida



DULEVO
FAYAT GROUP

D6 VELOCE

- ◇ Rápida
- ◇ Ágil
- ◇ Segura
- ◇ Performante





ÁGIL

Agilidad a las cuatro ruedas

Ya no tendrá que elegir entre estabilidad y maniobrabilidad: el D6 Veloce cuenta con un sistema de dirección a las **cuatro ruedas insertable** con bloqueo de seguridad. Con sólo pulsar un botón del panel central, las ruedas se **alinearán automáticamente** y podrás pasar por delante de monumentos históricos del centro de la ciudad como si fueras a toda velocidad por una autopista.

RÁPIDA

Velocidad para todos los entornos

Combinando la **velocidad máxima de 80 km/h** con el altísimo rendimiento de barrido, se obtiene lo mejor de ambos mundos: una barredora capaz de seguir los trabajos de mantenimiento de carreteras y encargarse del barrido urbano, incluso en mancomunidades de municipios con pedanías distantes. Ya no tendrá que cargar su barredora en un camión: **las grandes vías son su mejor entorno.**

Una marcha para cada uso

La D6 Veloce debe su gran velocidad a la **transmisión mecánica de dos velocidades** controlada electrónicamente. La primera marcha está disponible para barrer y trasladarse hasta unos 40 km/h, lo que resulta muy útil en subidas pronunciadas y para no castigar los frenos en descensos pronunciados. Con un **simple cambio**, el vehículo pasa a la segunda marcha para alcanzar una velocidad máxima de 80 km/h durante las transferencias.

Agile también en uso

Gran panel táctil, joystick, funciones almacenables, puesto de conducción ergonómico: todo para la **comodidad del conductor**. La cabina acolchada y las funciones simplificadas del panel de control hacen que el turno de trabajo sea más ligero que nunca. Los ajustes de barrido predefinidos (Eco, Estándar, Boost, Hojas) y otros ajustes personalizables le ofrecen la posibilidad de **crear su propia máquina a medida.**



DULEVO
FAYAT GROUP

D6 VELOCE

SEGURA 

Ajuste de conducción excepcional

A medida que aumenta la velocidad, la configuración de conducción se vuelve indispensable. La **suspensión neumática trasera**, combinada con grandes barras estabilizadoras, garantiza un reglaje perfecto y una distancia al suelo óptima en todo momento, tanto si el vehículo está cargado como descargado. El eje trasero direccional se **alinea automáticamente** y se bloquea mediante un pasador mecánico para permitirle alcanzar los 80 km/h con total estabilidad y seguridad.

Frenado seguro

El D6 Veloce no teme a ningún obstáculo: gracias a su **sistema ABS**, que actúa de forma independiente en las cuatro ruedas, garantiza distancias de **frenado cortas** incluso sobre asfalto resbaladizo. Este sistema, inspirado en el de los mejores camiones, garantiza un reparto perfecto de la **frenada en cada** rueda y, gracias a la redundancia del sistema y a sus grandes acumuladores neumáticos, ofrece una gran seguridad incluso en caso de avería.



D6 VELOCE

◇ **GRAN REDIMIMIENTO**

Rendimiento Dulevo


Dulevo se ha hecho famosa por su **sistema de filtrado mecánico-aspirante**, apto para todas las condiciones. Con la D6 Veloce podrá barrer a lo largo y ancho en cualquier estación: el sistema Dulevo, capaz de **funcionar sin agua**, no teme las heladas ni la sequía. No hay tipo de residuo con el que no pueda lidiar: arena, polvo fino, cajas de madera, botellas; incluso piedras y ladrillos capitulan ante una Dulevo.

Sostenible, sin compromisos

El D6 Veloce es sostenible de nacimiento. El último motor **diésel Euro6E**, combinado con el sistema **Load Sensing**, ofrece una gran potencia con un bajo consumo de combustible y emisiones. El gran filtro de mangas, también disponible en material resistente al agua, **filtra las partículas atmosféricas más finas** sin obstruir el paso del aire ni alterar el rendimiento de la máquina. La tecnología Dulevo permite barrer **sin utilizar agua**, un recurso de gran valor económico y medioambiental.



D6 VELOCE

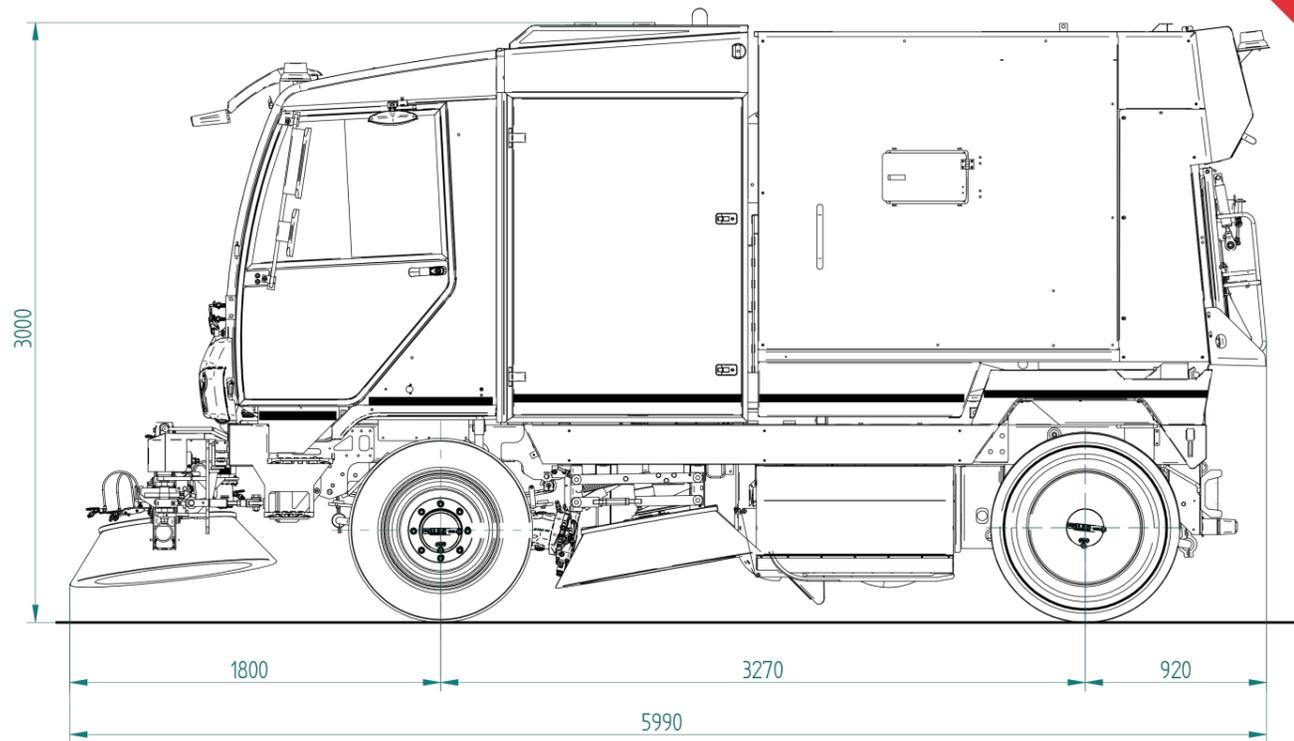

Características técnicas

Pista de limpieza	Con cepillo central	1300 mm
	Con cepillo central + cepillo derecho e izquierdo	hasta 2800 mm
	Con cepillo central, cepillos laterales y tercer cepillo	hasta 3600 mm
Volumen del contenedor		6,2 m ³
Altura de descarga del contenedor		1270 / 2400 mm
Filtración de polvo fino		PM10 & PM 2,5
Motore		FPT - EURO6 E
Velocidad máxima		80 Km/h
Sistema de dirección		2 / 4 ruedas directrices



DULEVO
FAYAT GROUP



www.dulevo.com