

ENVIRONMENT TIME PEOPLE QUALITY PERFORMANCE

BARREDORAS VIALES



DULEVO
FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION

850



DATOS TÉCNICOS

Ancho de barrido:		850
-Mínimo	mm	1.500
-Máximo	mm	1.850
Volumen bruto de la tolva (Opt.)	m³	0,80 (1,09)
Altura máxima de descarga	mm	1.420
Rendimiento de limpieza	m²/h	22.000
Velocidad máxima	Km/h	25-27
Filtración de PM10 y PM 2,5 - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentación		Diesel



D.ZERO²



DATOS TÉCNICOS

Ancho de barrido:		D.zero²
-Mínimo	mm	1.750
-Máximo	mm	3.200
-Con tercer cepillo	mm	3.400
Volumen bruto de la tolva	m³	2
Altura máxima de descarga	mm	1.450
Rendimiento de limpieza	m²/h	42.000
Velocidad máxima	Km/h	40
Filtración de PM10 y PM 2,5 - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentación		Batería 75 KW



D3



DATOS TÉCNICOS

Ancho de barrido:		D3
- Con cepillo central	mm	1.300
- Con cepillo central y laterales	mm	2.150
- Con cepillo central, lat. y tercer	mm	3.200
Volumen bruto de la tolva	m³	3,3
Altura máxima de descarga (Opt.)	mm	1.570 (1.730)
Rendimiento horario	m²/h	90.000
Velocidad máx.	Km/h	25/40
Filtración de PM10 y PM 2,5 - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentación		Diesel



5000VELOCE



DATOS TÉCNICOS

Ancho de barrido:		5000 veloce
- Con cepillo central	mm	1.300
- Con cepillo central y laterales	mm	2.600
- Con cepillo central, lat. y tercer	mm	3.500
Volumen bruto de la tolva	m³	5
Altura máxima de descarga (Opt.)	mm	1.150 (2.300)
Rendimiento horario	m²/h	105.000
Velocidad máx.	Km/h	70
Filtración de PM10 y PM 2,5 - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentación		Diesel



6000



DATOS TÉCNICOS

Ancho de barrido:		6000
- Con cepillo central	mm	1.300
- Con cepillo central y laterales	mm	2.800
- Con cepillo central, lat. y tercer	mm	3.600
Volumen bruto de la tolva	m³	6,2
Altura máxima de descarga (Opt.)	mm	1.150 (2.400)
Rendimiento horario	m²/h	108.000
Velocidad máx.	Km/h	25-40
Filtración de PM10 y PM 2,5 - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentación		Diesel



D6



DATOS TÉCNICOS

Ancho de barrido:		D6
- Con cepillo central	mm	1.300
- Con cepillo central y laterales	mm	2.800
- Con cepillo central, lat. y tercer	mm	3.600
Volumen bruto de la tolva	m³	6,2
Altura máxima de descarga (Opt.)	mm	1.150 (2.400)
Rendimiento horario	m²/h	108.000
Velocidad máx.	Km/h	25-40
Filtración de PM10 y PM 2,5 - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Alimentación		Diesel



D6BLUE



DATOS TÉCNICOS

Ancho de barrido:

- Con cepillo central

- Con cepillo central y laterales

- Con cepillo central, lat. y tercer

Volumen bruto de la tolva

Altura máxima de descarga (Opt.)

Rendimiento horario

Velocidad máx.

Filtración de PM10 y PM 2,5 - EN 15429-3

Alimentación

mm

mm

mm

m³

mm

m²/h

Km/h

D6 Blue

1.300

2.800

3.600

4,8

1.150 (2.400)

108.000

25-40

EUNITED 4 Star

CNG



DT7



DATOS TÉCNICOS

Ancho de barrido:

-Mínimo

-Máximo

-Con tercer cepillo

Volumen bruto de la tolva

Altura máxima de descarga

Rendimiento horario

Velocidad máx.

Filtro

Alimentación

mm

mm

mm

m³

mm

m²/h

Km/h

DT7

1.800

3.200

3.700

6,8

1.150

40.500

90

Hidromecánico

Diesel



CALIDAD, INNOVACIÓN Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Certificaciones Dulevo:

ISO 14001
ENVIRONMENTAL
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 9001
QUALITY
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 45001
SAFETY
SYSTEM
CERTIFICATION



EUnited PM TEST
COLLECTION AND
FILTRATION
DUST



Baldeadoras

D.ZERO²HYDRO



DATOS TÉCNICOS		D.zero² Hydro
Anchura mínima de lavado	mm	1.800
Anchura máxima de lavado	mm	4.600
Capacidad del tanque de agua	L	1.500
Capacidad del tanque de solución	L	18
Rendimiento de limpieza	m²/h	28.000
Velocidad máxima	Km/h	25
Alimentación		Batería



6000 HYDRO




DATOS TÉCNICOS		6000 Hydro
Anchura mínima de lavado	mm	2.800
Anchura máxima de lavado	mm	3.200
Capacidad del tanque de agua	L	5.900
Capacidad del tanque de solución	L	110
Rendimiento de limpieza	m²/h	32.000
Velocidad máxima	Km/h	25/40
Alimentación		Diesel



6000 HYDRO CNG



DATOS TÉCNICOS		6000 Hydro CNG
Anchura mínima de lavado	mm	2.800
Anchura máxima de lavado	mm	3.200
Capacidad del tanque de agua	L	4.400
Capacidad del tanque de solución	L	110
Rendimiento de limpieza	m²/h	32.000
Velocidad máxima	Km/h	25/40
Alimentación		GNC

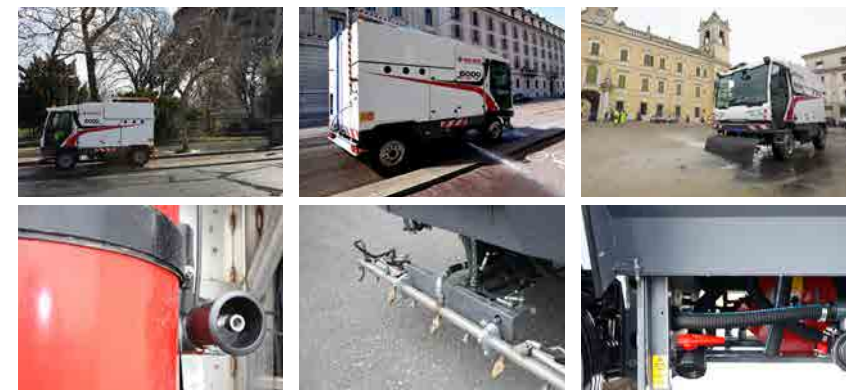

Dulevo Grupo Fayat

Dulevo se fundó en 1976 y ahora forma parte del Grupo Fayat, el mayor grupo privado francés de construcción, industria e infraestructuras viarias. El conocimiento de la tecnología de limpieza adquirido por Dulevo, con sede en Parma, en el corazón del Valle del Motor de Italia, constituye la base de nuestros vehículos de última generación. Nuestro lema, “Timeless Quality through Passion”, refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones de limpieza innovadoras y de alta calidad a los municipios y la industria, centrándonos en el cuidado del medio ambiente.



Las especificaciones de este catálogo no son vinculantes por parte de la sociedad y se modifican en cualquier momento y sin previo aviso.



Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
www.dulevo.com