

DULEVO
FAYAT GROUP



DT7
BARREDORA SOBRE CAMIÓN



Un concepto moderno y eficiente que permite obtener un rendimiento alto y constante durante todas las fases de trabajo. Su gran flexibilidad facilita el uso en ciudades, carreteras extraurbanas y áreas de grandes dimensiones, como autopistas, plazas y aeropuertos.



El uso de las tecnologías más avanzadas y componentes de alta calidad representa la respuesta adecuada a las exigencias de un mercado exigente. La recogida se realiza mediante aspiración con boca, cepillo giratorio de copa y cepillo de rodillo cilíndrico central. El ancho de la banda de barrido abarca, en la versión base, 2200 mm. La elevada capacidad de aspiración está garantizada por el motor auxiliar independiente y por la transmisión mecánica de la potencia al ventilador. Un sistema que permite obtener prestaciones constantes incluso en condiciones de uso extremas y que al mismo tiempo es extremadamente simple de usar y de mantener.





En las versiones STD y D, carro con cepillo arrastrado, el grupo de aspiración está fijado en un carro remolcado. Una articulación esférica permite que el carro se adapte a las diferentes condiciones de la carretera. Las ruedas del carro son del tipo con llanta de aluminio moldeada a presión y anillo de goma elástica. Para esto carro el cepillo lateral está disponible solo en versión de arrastre. No es posible ajustar la salida exterior del carro.

En las versiones PRO y H, carro con cepillo de empuje, el grupo de aspiración está fijado a un carro remolcado, diseñado para adaptarse a sus varias condiciones de empleo, incluido el barrido de zonas donde hay gran cantidad de material. Es posible ajustar manualmente la salida exterior del carro en posición de trabajo. El carro dispone de un robusto parachoques altera de acero. Para esto carro el cepillo lateral está disponible en versión de empuje,







Alto confort en la cabina y facilidad de conducción. El panel de control está ubicado en el costado del asiento del conductor en una posición cómoda y de fácil acceso para el operador. De construcción robusta (totalmente de chapa) y de gran tamaño, permite al operador monitorear constantemente cada dispositivo de la barredora; la configuración de los parámetros de funcionamiento es muy sencilla e intuitiva. El equipo opcional también incluye una unidad de control separada en el área de la puerta del conductor para controlar las funciones principales de la unidad de barrido y un control remoto inalámbrico para administrar todas las funciones del contenedor.





El equipamiento del Dulevo DT7 se puede aplicar al chasis de camiones de diferentes marcas, incluidas: Iveco, Scania y Mercedes. La amplia variedad de opciones y accesorios también permite una personalización a medida según las necesidades específicas de barrido. Para solicitudes especiales y/o condiciones de uso, es posible evaluar la posibilidad de montar equipos y accesorios específicos, estudiados y diseñados específicamente para el cliente.

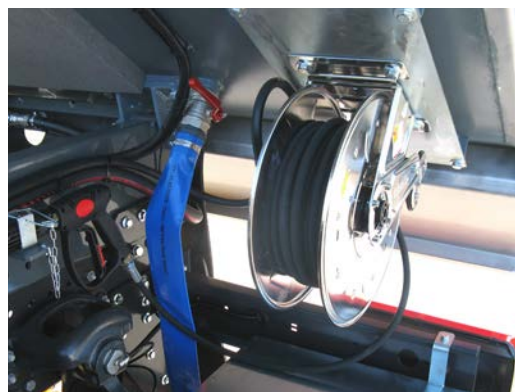

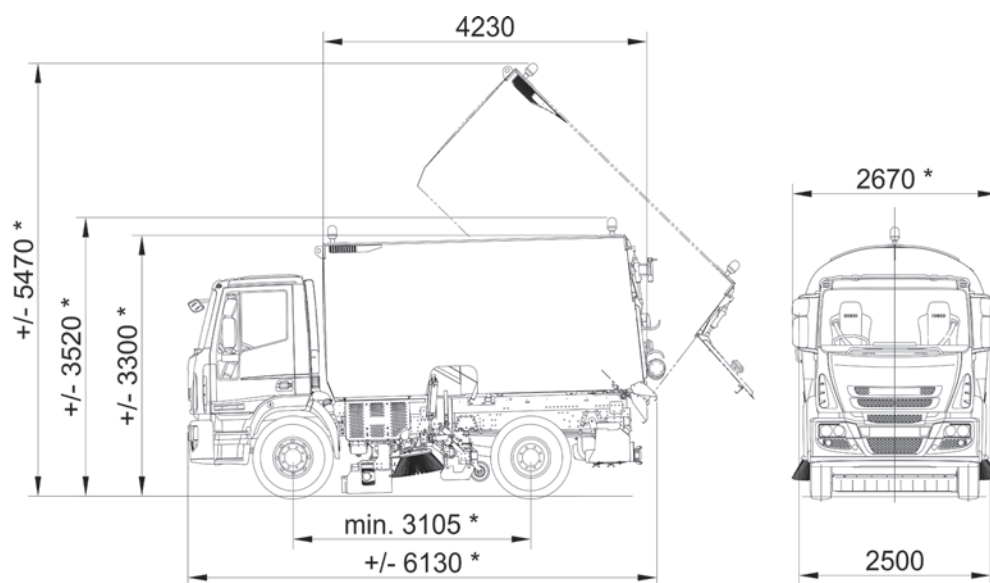

* depende del camión elegido

Datos técnicos

Ancho de barrido:

- Con cepillos central
- Con cepillos central y laterales
- Con cepillos central, laterales y tercer cepillo

Volumen del contenedor

Descarga en altura del contenedor

Asientos en la cabina

Rendimiento de barrido

Velocidad máxima

Certificación PM

Marca del motor auxiliar

Emisiones del motor auxiliar

Alimentación

Diámetro de giro

DT7

Datos técnicos		DT7
Ancho de barrido:		
- Con cepillos central	mm	1800
- Con cepillos central y laterales		2200
- Con cepillos central, laterales y tercer cepillo		2700
Volumen del contenedor	m ³	6
Descarga en altura del contenedor	mm	1150
Asientos en la cabina	nº	2
Rendimiento de barrido	m ² /h	40.500
Velocidad máxima	Km/h	90
Certificación PM		PM 2,5/PM10****
Marca del motor auxiliar		Deutz
Emisiones del motor auxiliar		Stage IV - Tier 4
Alimentación		Diesel
Diámetro de giro	mm	12.000



COD. F031DS0000 - Ed. 00-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.A.

Las datos características en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cabiare en cualquier momento y sin aviso previo.

Dulevo International S.p.A.
 Via Giovannino Guareschi, 1
 43012 Fontanellato (PR) Italia
 Tel: +39-0521-827711
 Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com

